



KRAŤAS PLAST


Jímka dvouplášťová - Technické parametry

Produkt	Vnější průměr	Revizní komín - výška	Výška bez komínu	Revizní komín - průměr
Jímka dvouplášťová 2 m ³	1330 mm	30 cm	1500 mm	60 cm
Jímka dvouplášťová 3 m ³	1730 mm	30 cm	1500 mm	60 cm
Jímka dvouplášťová 4 m ³	1930 mm	30 cm	1500 mm	60 cm
Jímka dvouplášťová 5 m ³	2100 mm	30 cm	1500 mm	60 cm
Jímka dvouplášťová 6 m ³	2300 mm	30 cm	1500 mm	60 cm
Jímka dvouplášťová 8 m ³	2300 mm	30 cm	2200 mm	60 cm
Jímka dvouplášťová 9,5 m ³	2300 mm	30 cm	2400 mm	60 cm
Jímka dvouplášťová 10,5 m ³	2300 mm	30 cm	2700 mm	60 cm
Jímka dvouplášťová 12,5 m ³	2300 mm	30 cm	3000 mm	60 cm

Umístění nátokové trubice je cca 20 mm od horní hrany. Průměr nátoku je v rozmezí DN 100-150.

Jímka dvouplášťová

mezikružní prostor

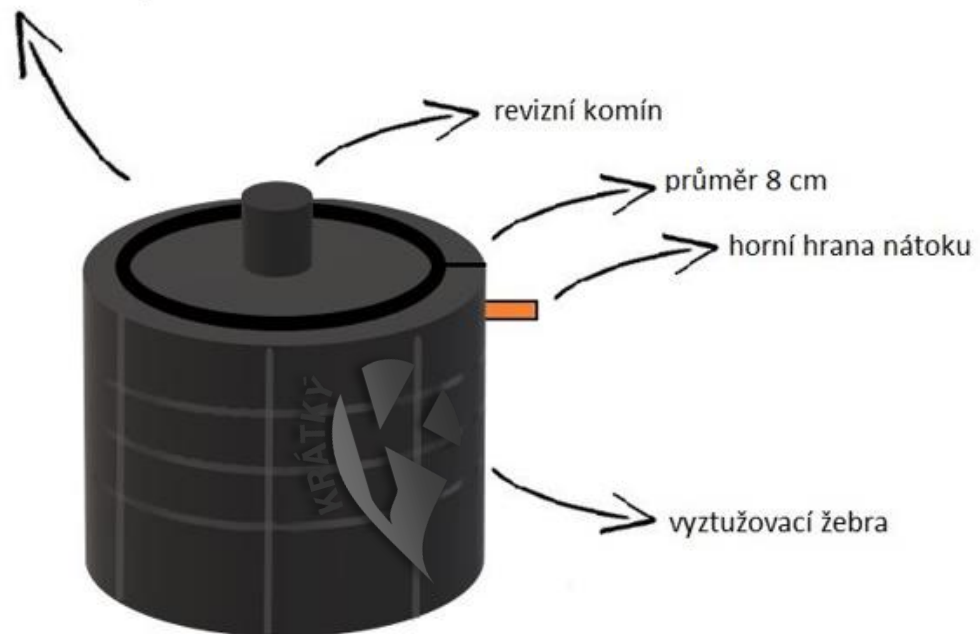

Boční pohled

