


## Biologický tříkomorový septik k obetonování - Technické parametry

Produkt	Vnější průměr	Revizní komín - výška	Výška bez komínu	Revizní komín - průměr
Biologický tříkomorový septik k obetonování kruhový 3 m <sup>3</sup>	1700 mm	30 cm	1500 mm	60 cm
Biologický tříkomorový septik k obetonování kruhový 4 m <sup>3</sup>	1900 mm	30 cm	1500 mm	60 cm
Biologický tříkomorový septik k obetonování kruhový 5 m <sup>3</sup>	2100 mm	30 cm	1500 mm	60 cm
Biologický tříkomorový septik k obetonování kruhový 6 m <sup>3</sup>	2300 mm	30 cm	1500 mm	60 cm
Biologický tříkomorový septik k obetonování kruhový 8 m <sup>3</sup>	2300 mm	30 cm	2200 mm	60 cm

Hrana nátokové trubice je 20 mm od horní strany nádrže, hrana odtokové trubice je 70 mm od horní strany nádrže. Zákazník si zvolí umístění odtoku a nátoku mezi DN 100-150, výšku revizního komínu.

## Biologický tříkomorový septik k obetonování

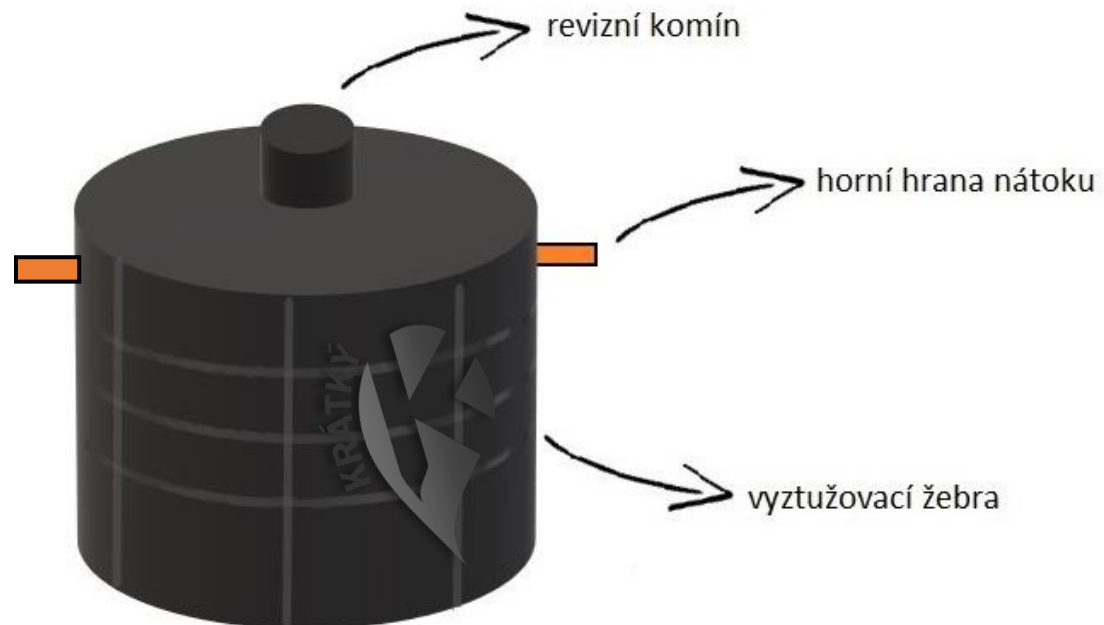

## Boční pohled

