


Jímka k obetonování - Technické parametry

Produkt	Vnější průměr	Revizní komín - výška	Výška bez komínu	Revizní komín - průměr
Jímka k obetonování 2 m ³	1300 mm	30 cm	1500 mm	60 cm
Jímka k obetonování 3 m ³	1700 mm	30 cm	1500 mm	60 cm
Jímka k obetonování 4 m ³	1900 mm	30 cm	1500 mm	60 cm
Jímka k obetonování 5 m ³	2100 mm	30 cm	1500 mm	60 cm
Jímka k obetonování 6 m ³	2300 mm	30 cm	1500 mm	60 cm
Jímka k obetonování 8 m ³	2300 mm	30 cm	2200 mm	60 cm
Jímka k obetonování 9,5 m ³	2300 mm	30 cm	2400 mm	60 cm
Jímka k obetonování 10,5 m ³	2300 mm	30 cm	2700 mm	60 cm
Jímka k obetonování 12,5 m ³	2300 mm	30 cm	3000 mm	60 cm

Horní hrana nátoky je 20 mm pod horní hranou nádrže. Zákazník si může zvolit výškové umístění, průměr nátoky DN 100-150, výšku revizního komínu.

Jímka k obetonování

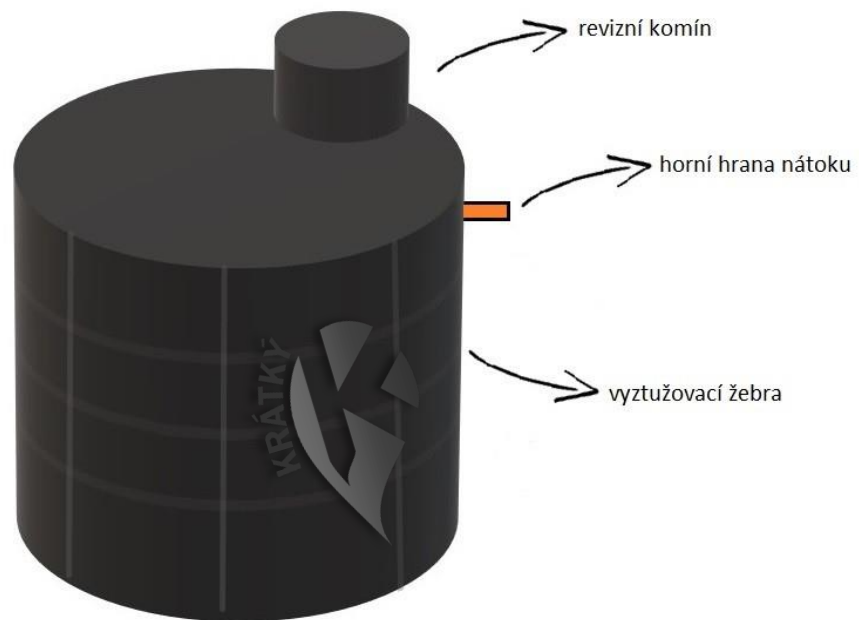

Boční pohled

